

# SLIM ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ



Σειρά ντουζιερών SLIM, ύψους 5 cm, για τοποθέτηση πρόσωπο ή ανω του πατώματος. Διατίθεται και ολόμαζη (Maxx coat Solid), με δυνατότητα κοπής στις επιθυμητές διαστάσεις. Διατίθεται σε λευκό gloss με αντιολισθητικό πυθμένα ή χωρίς καθώς και σε 6 ματ χρωματισμούς.

Διαστάσεις	160 x 80	140 x 80	100 x 80	150 x 70
	150 x 80	120 x 80	170 x 70	120 x 70



ΕΓΓΥΗΣΗ 20 ΕΤΗ

## ACRILAN MAXX COAT SOLID

Ενίσχυση ντουζιέρας με μίξη ρητίνης χύτευσης, ανακυκλωμένου ακρυλικού, κόκκων πετρωμάτων και ξύλου.

Πλεονεκτήματα: Ακαμψία, στιβαρότητα, συμπαγής κατασκευή.

Προϊόν πιστοποιημένο κατά CE, βάση Προτύπου EN14527:2006+A1:2010

**acrilan**  
Water Experience

Chalkidona, Thessaloniki, 57007, Greece  
T: +30 23910 23117, 23910 23512 | F: +30 23910 23060  
E: [acrilan@otenet.gr](mailto:acrilan@otenet.gr) | W: [www.acrilan.gr](http://www.acrilan.gr)

+30 694479224

# COLORS!

**acrilan**  
Water Experience



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΓΩΝΙΑ ΤΟΙΧΟΥ

Καμπίνα με γυαλί ασφαλείας (tempered) 6mm, διάφανο σεριγραφάτο με χρωμέ πλαίσιο.  
Μπροστινό συρόμενο και πλαίσιο σταθερό.  
Δυνατότητα αναστροφής.

Διατίθεται προφίλ επέκτασης +3cm

Διαστάσεις συρόμενου  
170, 160, 150, 140, 120, 100 x 185(Y)  
Διαστάσεις σταθερού  
90, 80, 70 x 185(Y)



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΙΧΟ ΣΕ ΤΟΙΧΟ

# WAVE



# ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΣΧΑΡΕΣ

Όλες οι σχάρες αποστράγγισης κατασκευάζονται, τόσο στην εξωτερική τους επιφάνεια όσο και στο σώμα τους εσωτερικά, από ατσάλι τύπου AISI 304, γεγονός που τις καθιστά εξαιρετικά ανθεκτικές στην διάβρωση και την φθορά του χρόνου. Είναι ιταλικής κατασκευής, εύκολες στην συντήρηση και έχουν εξαιρετική απόδοση σε θέματα υγιεινής. Έχουν χαμηλό προφίλ (6,9 cm) και προσφέρονται με εγγύηση 20 ετών.

## TOP VALVE / Η Ευρεσιτεχνία Ferplast

Βαλβίδα κατασκευασμένη από δυο μέρη, ένα άκαμπτο σώμα από αναλώσιμο θερμοστατικό πολυμερές και μια σιλικονούχα βαλβίδα ειδικά σχεδιασμένη να υποχωρεί από την δράση της βαρύτητας κατά την κανονική ροή του νερού. Κατά την φάση της αναμονής παραμένει κλειστή εμποδίζοντας να αναδύονται οι δυσάρεστες οσμές λόγω της εκκένωσης. Όταν βρίσκεται υπό αντίστροφη πίεση, δημιουργείται ένα ερμητικό κλείσιμο το οποίο αποτρέπει την υπερχειλίση.

## LINEARDRAIN

Η σειρά εκροής LINEARDRAIN αποτελεί τον τέλειο συνδυασμό μεταξύ της αποτελεσματικότητας και της πρωτοτυπίας. Είναι σε θέση να καλύψει όλες τις ανάγκες για την δημιουργία ενός συγχρόνου μπάνιου. Η σειρά κατασκευάζεται χωρίς συγκόλληση σε ένα και μόνο κομμάτι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 ώστε να εγγυάται την μεγαλύτερη αντοχή στον χρόνο.

ΕΓΓΥΗΣΗ 20 ΕΤΗ




## IN TILE 60X10

ΑΠΟΡΡΟΗ: 8 L/min ή 27 L/min [χωρίς σιλικονούχα βαλβίδα]

## MINIMAL / TILE 90X10 & 60X10

ΑΠΟΡΡΟΗ: 8 L/min ή 27 L/min [χωρίς σιλικονούχα βαλβίδα]

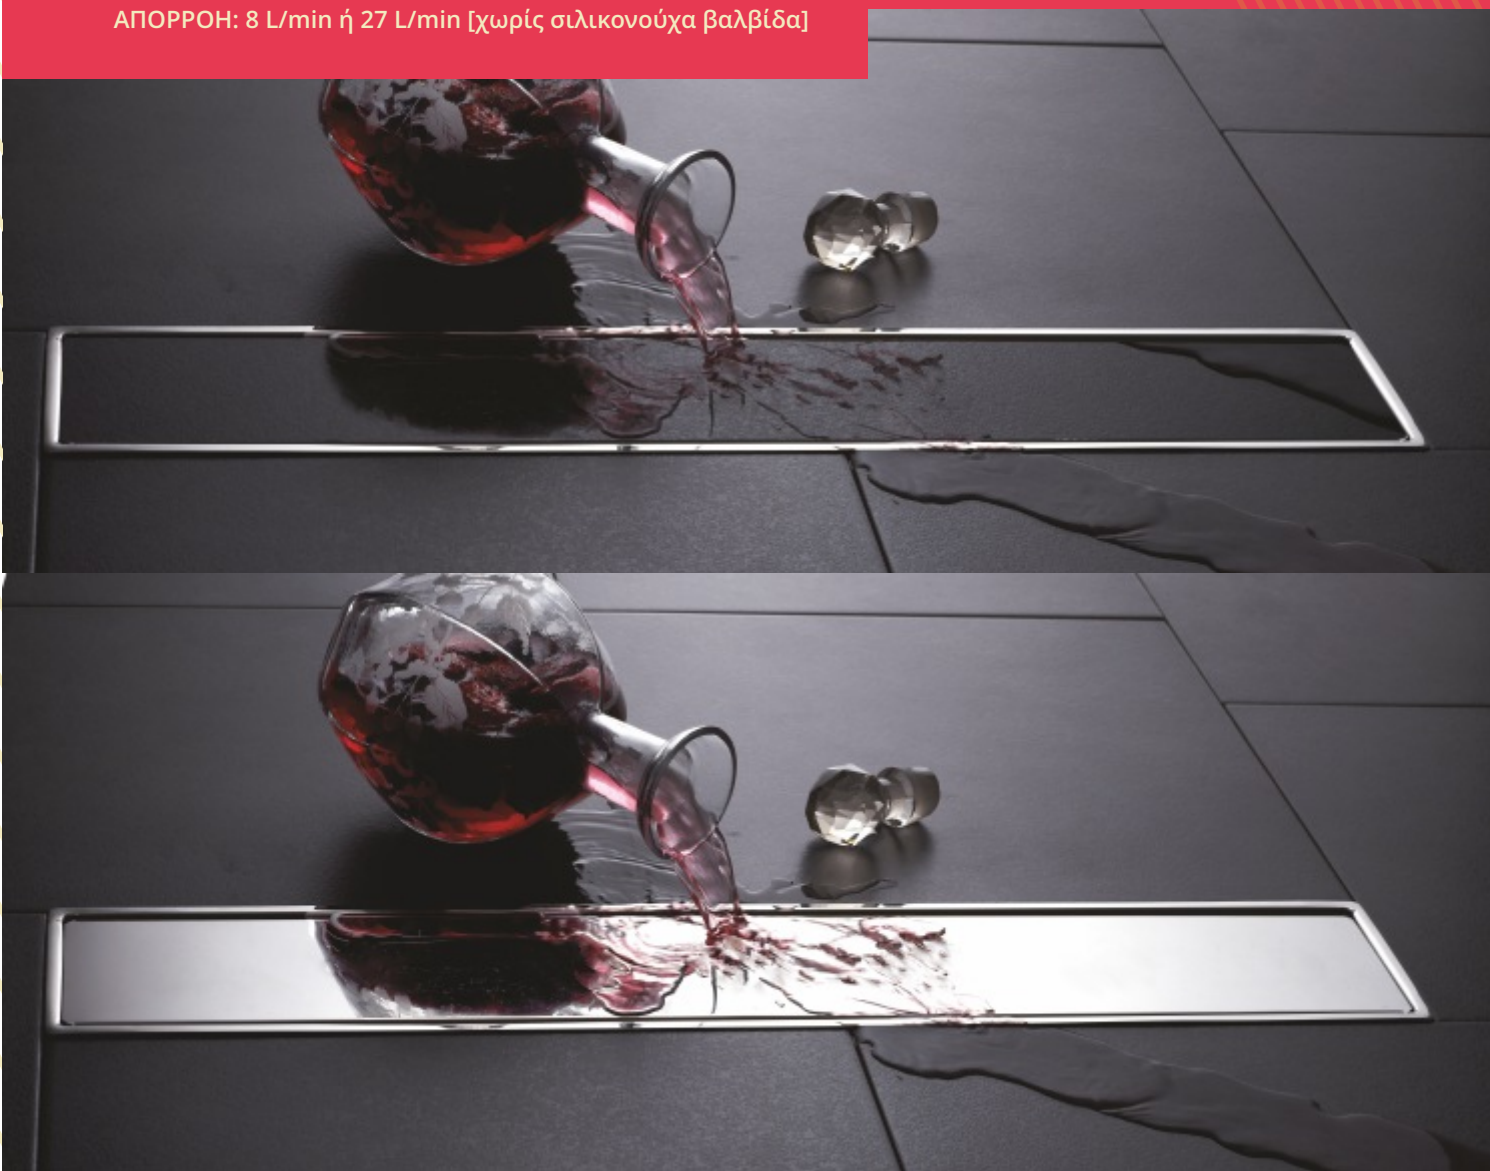

## TILE 30X10 & LINEA 30X10

ΑΠΟΡΡΟΗ Linea 30X10: 8 L/min ή 33 L/min [χωρίς σιλικονούχα βαλβίδα]  
ΑΠΟΡΡΟΗ Tile 30X10: 8 L/min ή 25 L/min [χωρίς σιλικονούχα βαλβίδα]



TILE 30X10



LINEA 30X10

## MINIMAL / TILE 15X15

ΑΠΟΡΡΟΗ: 8 L/min ή 27 L/min [χωρίς σιλικονούχα βαλβίδα]



## TILE 13X13

ΑΠΟΡΡΟΗ: 8 L/min ή 25 L/min [χωρίς σιλικονούχα βαλβίδα]



## POP-UP 15X15 & 10X10

ΑΠΟΡΡΟΗ: 37 L/min

# ΣΕΤ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ



Μια επιλογή από μηχανικό σετ εντοιχισμού, πλήρες με τα εξαρτήματά του, με εξαιρετικά συμφέρουσα αναλογία ποιότητας/τιμής, προς όφελος του καταναλωτή.

Το σετ εντοιχισμού αποτελείται από:

- θερμομικτικό χειριστήριο 2 δρόμων, με κούτι εντοιχισμού
- ντουζ οροφής με μεμβράνη κατά των αλάτων
- βραχίονα επιτοίχιας στήριξης
- επιτοίχιο στήριγμα με παροχή νερού
- σπирάλ εύκαμπτο μεταλιζέ 150cm
- ντουζ χειρός
- \* με δυνατότητα αντικατάστασης του ντουζ οροφής/χειρός με επιτοίχιο στόμιο βρύσης.

## Κιβώτιο εντοιχισμού

Σύστημα εμπρόσθιου χειρισμού ντουζ, εσώκλειστο με μηχανικό μίκτη

Παραγωγή: **Alpi rubinetterie Italia**

ΕΓΓΥΗΣΗ 20 ΕΤΗ

