

Infinity

cm 280 x 190 h.78

Technical Data Sheet



ISO9001 / EN12764

Βασικά Χαρακτηριστικά

Basic Features

Αριθμός χρηστών Number of users	4-5
Χωρητικότητα Spa Water capacity	1000 L
Χωρητικότητα Δεξαμενών Tanks capacity	2 x 250 L
Jet υδρομασάζ Whirlpool jets	28 Small
	4 Medium
Καθαρό βάρος Spa Spa net weight	410 kg
Καθαρό βάρος H/M Mechanical side net weight	185 kg

Τεχνικό Σχέδιο / Technical Drawing

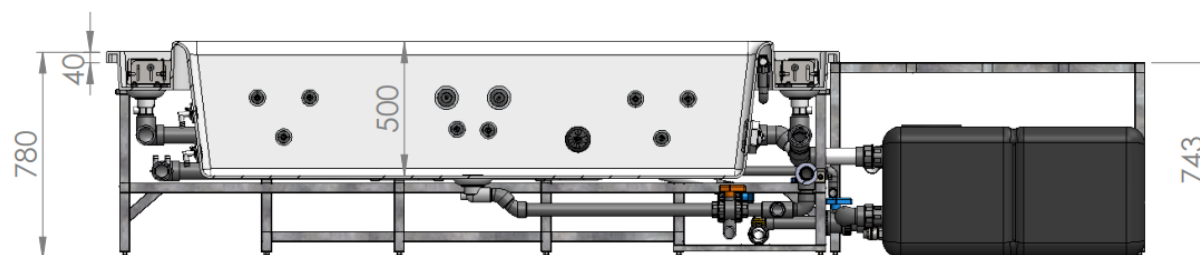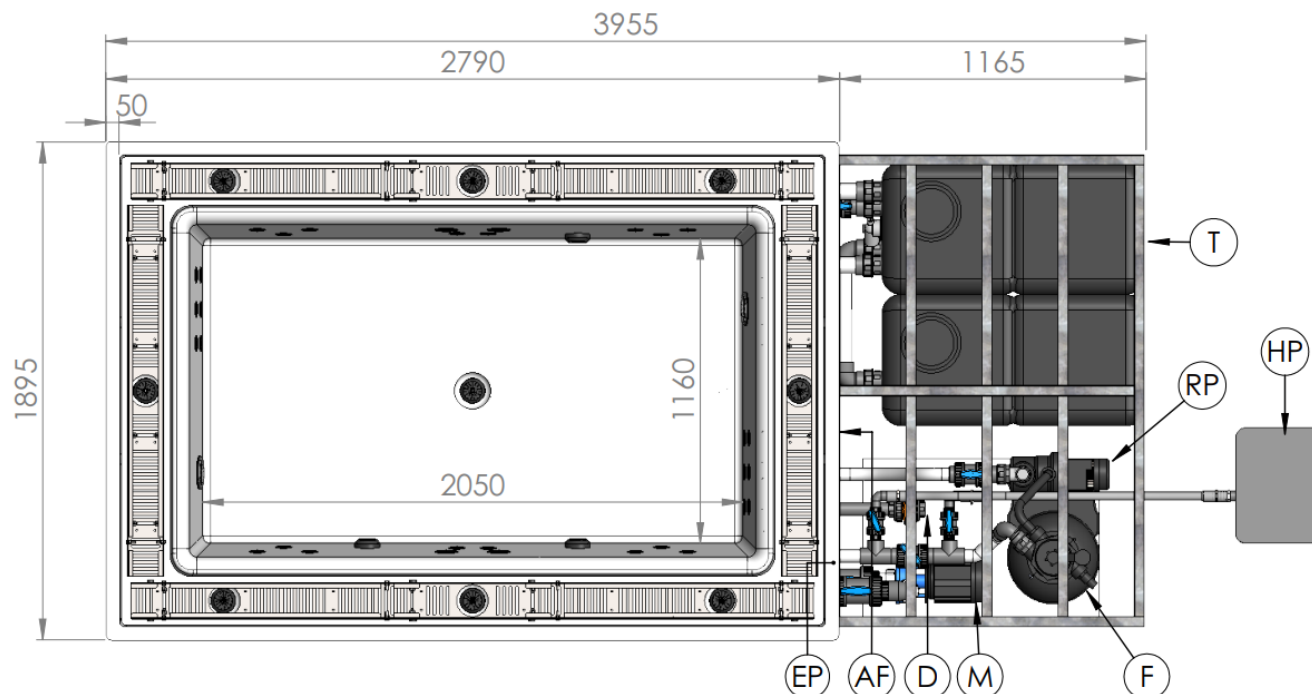

Ποδαρικά με αύξηση ύψους +2 cm
Feet with adjustable height +2 cm

TOMH
SECTION

H/M εξοπλισμός

Mechanical equipment

2x250 L Δεξαμενές	T	2x250 L Tanks
Αντλία θερμότητας	HP	Heat pump
Αντλία Ανακύκλωσης	RP	Recycling pump
Φίλτρο	F	Filter
Αντλία Υδρομασάζ	M	Whirlpool pump
Βαλβίδα αποστράγγισης	D	Drain valve
Αυτόματη πλήρωση	AF	Automatic fill
Πίνακας Spa	EP	Control Panel



Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε οποιεσδήποτε απαραίτητες τεχνικές αλλαγές στο προϊόν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή αντικατάσταση
The manufacturer reserves the right to make any necessary technical alterations to the product without prior notice or replacement



Infinity

cm 280 x 190 h.78

Technical Data Sheet

ISO9001 / EN12764

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Technical Features

Τάση ρεύματος Voltage	230 V
Συχνότητα Frequency	50 Hz
Ισχύς αντλίας θερμότητας Heat pump power	5 kW
Ισχύς Θερμαντήρα Heater power	4 kW
Ισχύς αντλίας ανακύκλωσης Recycling pump power	0.25 kW
Ισχύς αντλίας υδρομασάζ Whirlpool pump power	3 hp 1sp
Ταχύτητα ροής Flow rate	117 L/min

Ηλεκτρολογικές συνδέσεις

Electrical Connections

	Συσκευή Equipment	Ασφάλεια Fuse	Καλώδιο Wire
1	Πίνακας Spa Control panel	16 A	3x2.5 mm
2	Αντλία θερμότητας Heat pump	16 A	3x2.5 mm
3	Αυτόματη πλήρωση Automatic fill	10 A	3x1.5 mm

Οδηγίες Εγκατάστασης


Installation

- **Τοποθετήστε το spa σε οριζόντιο και σταθερό έδαφος**
Place the spa in straight and sturdy ground
- **Το έδαφος πρέπει να έχει κλίση και κανάλι αποστράγγισης υδάτων**
Ground must be inclined with a drain channel
- **Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος πάχους τουλάχιστον 10 cm**
Minimum 10 cm thick reinforced concrete plate
- **Πλέγμα T131 ή ανάλογο**
T131 mesh or similar
- **Σε υπόγεια εγκατάσταση αφήστε κενό ανάμεσα στο ακρυλικό και το δάπεδο**
In underground placement leave a gap between the acrylic and the ground
- **Αφήστε χώρο επισκεψιμότητας στο ΗΜ για συντήρηση και επιδιόρθωση**
Leave sufficient space around mechanical side for service and repair

Αντλία θερμότητας

Heat pump

- **Τοποθετήστε την αντλία θερμότητας σε απόσταση 2-2,5 μέτρα από το SPA**
Place the heat pump at 2-2,5 m from the spa
- **Τοποθετήστε την αντλία θερμότητας υπέργεια με επαρκή χώρο αναπνοής**
Place the heat pump above ground with sufficient breathing space around it

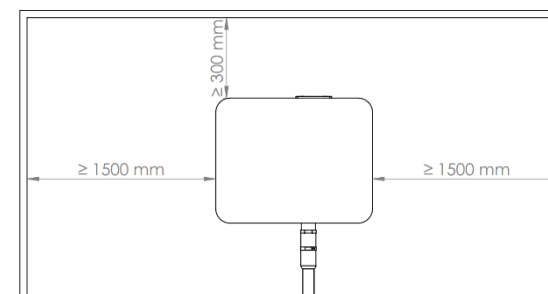

Infinity

cm 280 x 190 h.78


Technical Data Sheet

ISO9001 / EN12764


Μπορείτε να καλύψετε το κανάλι υπερχείλισης με δύο τρόπους

You can cover the overflow channel in two ways

Εξωτερική τοποθέτηση
External placement


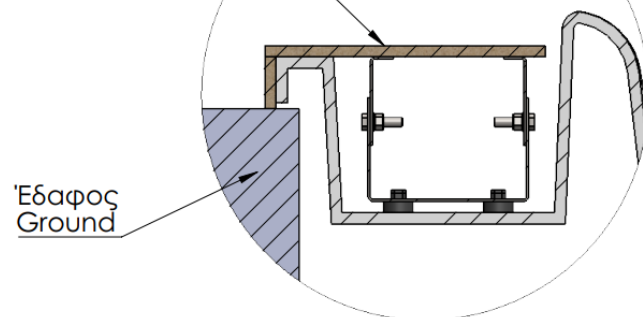


Εσωτερική τοποθέτηση
Internal Placement

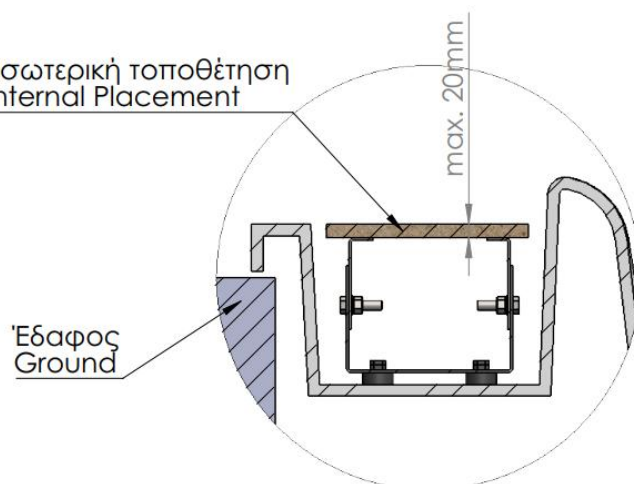

Η κάλυψη πρέπει να είναι αποσπώμενη για να υπάρχει πρόσβαση στο κανάλι

The cover must be detachable to access the overflow channel

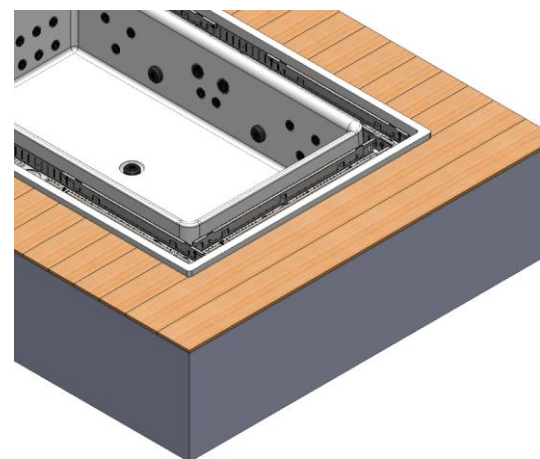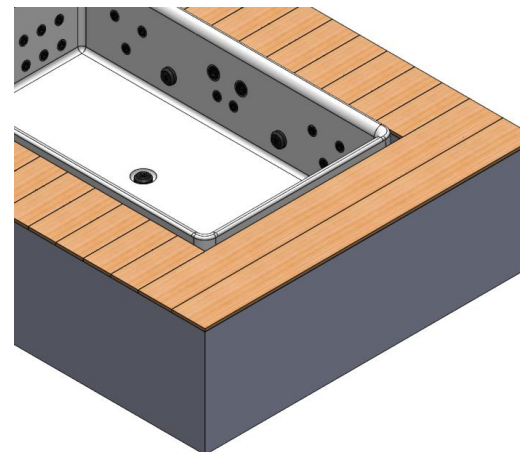

Η κάλυψη του καναλιού υπερχείλισης δεν συμπεριλαμβάνεται

Overflow channel cover not included



Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε οποιοδήποτε απαραίτητες τεχνικές αλλαγές στο προϊόν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή αντικατάσταση
The manufacturer reserves the right to make any necessary technical alterations to the product without prior notice or replacement

