

Lord Spa

cm 200 x 200 h.78

Technical Data Sheet

ISO9001 / EN12764



Βασικά Χαρακτηριστικά Basic Features

Αριθμός χρηστών Number of users	4-5
Χωρητικότητα νερού Water capacity	1000 L
Jet υδρομασάζ Whirlpool jets	22 Small 6 Medium 2 Large
Καθαρό βάρος Net weight	220 kg

Τεχνικά χαρακτηριστικά Technical Features


Τάση ρεύματος Voltage	230 V
Συχνότητα Frequency	50 Hz
Ισχύς Θερμαντήρα Heater power	3 kW
Ισχύς αντλίας Pump power	2.5 - 3.0 hp 1x2 speed
Ταχύτητα ροής Flow rate	800 L/min

Τεχνικό Σχέδιο / Technical Drawing

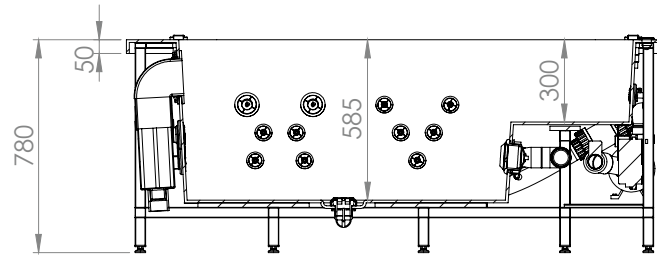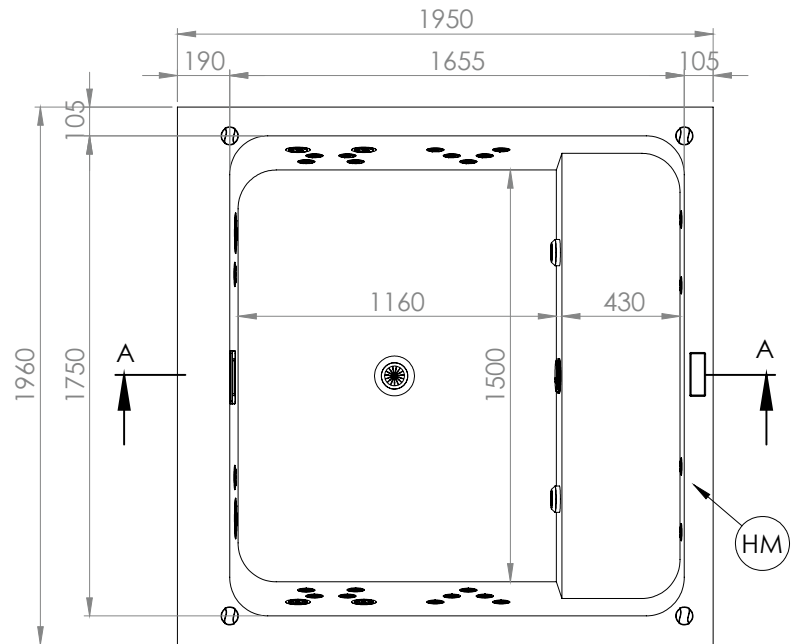

TOMH A-A
SECTION A-A

Πέλματα με δυνατότητα αύξησης ύψους +2 cm
Bathtub feet with adjustable height + 2 cm

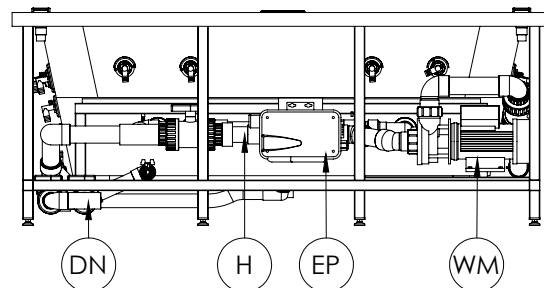

Αντλία Υδρομασάζ	WM	Whirlpool Motor
Ηλεκτρολογικός Πίνακας	EP	Electrical Panel
Θερμαντήρας	H	Heater
Βαλβίδα αποστράγγισης	DN	Draining Valve
Μηχανολογικός Εξοπλισμός	HM	Mechanical Equipment



Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε οποιεσδήποτε απαραίτητες τεχνικές αλλαγές στο προϊόν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή αντικατάσταση
The manufacturer reserves the right to make any necessary technical alterations to the product without prior notice or replacement

2025 rev.02



Lord Spa

cm 200 x 200 h.78

Technical Data Sheet

ISO9001 / EN12764

Οδηγίες τοποθέτησης / Installation instructions

Διατηρείστε ελεύθερες επιφάνειες περιμετρικά του προϊόντος σύμφωνα με το παρακάτω σχέδιο, ώστε να καθίσταται δυνατή η πρόσβαση για οποιοδήποτε τεχνικό έλεγχο.

Keep free surfaces around the product according to the drawing below, so that it can be accessed for any technical inspection.

Στην πλευρά του ήλεκτρο-μηχανολογικού εξοπλισμού, απαιτείται ελεύθερη επιφάνεια, τουλάχιστον 70cm.


On the electro-mechanical equipment side, required at least 70 cm of free surface.

Στις λοιπές πλευρές, οι ελεύθερες επιφάνειες, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50cm.


Free surfaces on the other sides, should be at least 50 cm.

Εφόσον εγκαταστήσετε το προϊόν σε εσωτερικό χώρο, απαιτείται επαρκής αερισμός.

If you installed the product indoors, adequate ventilation is required

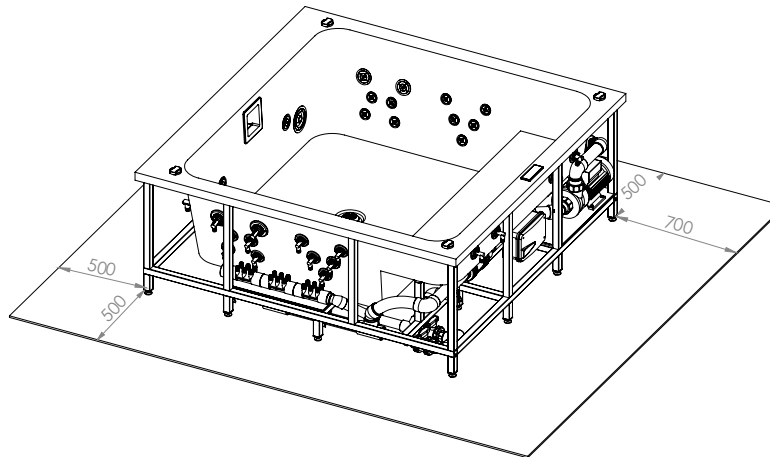

Υδραυλική Εγκατάσταση/ Hydraulic Installation

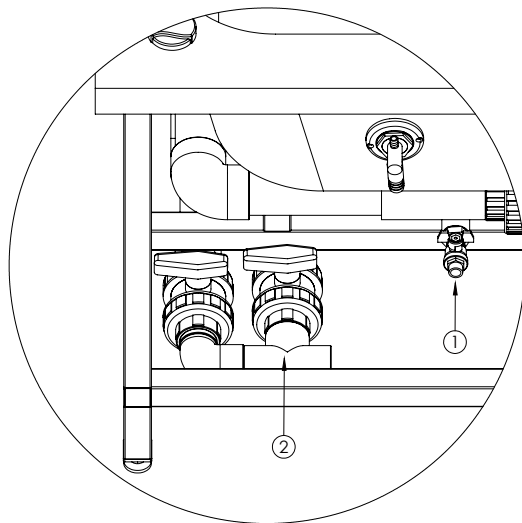

1. **Βαλβίδα πλήρωσης :** Για να γεμίσετε με νερό το spa, αρκεί να συνδέσετε την ορειχάλκινη σφαιρική βάνα ολικής διατομής ½", με την κεντρική παροχή νερού, κατόπιν ανοίγετε την βάνα και υπό παρακολούθηση γεμίζετε με νερό το spa έως την επιθυμητή στάθμη σωστής και ασφαλούς λειτουργίας (μέση του skimmer).
2. **Βαλβίδες εκκένωσης :** Για να αδειάσετε το νερό από το spa, συνδέστε τις δύο σφαιρικές βάνες PVC, υψηλής πίεσης PN16 Bar, Ø 50mm, με το αποχετευτικό σας δίκτυο. Ανοίξτε και τις δύο βάνες.
1. **Filling valve:** To fill the Spa with water, just connect the brass spherical ball valve, full cross section ½", with the central water supply, then open the valve and under observation fill the spa to the desired level of correct and safe operation (middle of the skimmer).
2. **Drain valves:** To drain the Spa water, just connect the two PVC spherical valves, high pressure PN16 Bar, Ø50mm, to your sewer network. Open both valves.



Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε οποιοδήποτε απαραίτητες τεχνικές αλλαγές στο προϊόν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή αντικατάσταση
The manufacturer reserves the right to make any necessary technical alterations to the product without prior notice or replacement
2025 rev.02

